Anbringen Aufkleber Leitfaden 6

Mit der Einführung der AU von Leitfaden 5.01 auf Leitfaden 6 haben sich die Zulassungsnummern der Abgasmessgeräte geändert. Aus diesem Grund sind folgende Aufkleber, auf denen sich unter anderem die Zulassungsnummer befindet, auf den jeweiligen Geräten zu überkleben bzw. anzubringen.

Diese Aufkleber sind erst ab 01.01.2023 anzubringen und auch nur wenn Leitfaden 6 bereits installiert wurde.

Dieses Dokument ist für die AVL DiTEST Gerätefamilien AVL DiGis, AVL DIX, AVL DiTEST Counter, AVL DiTEST MDS und AVL DiTEST CDS geeignet. Abhängig von der Gerätekonfiguration können unterschiedliche Messmodule verbaut sein.
Im Nachfolgenden wird beschrieben welcher Aufkleber, abhängig von Ihrer Gerätekonfiguration, zu überkleben ist.

Frage: Wie erkenne ich welches Abgasmodul ich habe?
Antwort: Nachfolgend finden Sie Abbildungen der unterschiedlichen Abgasmodule. Vergleichen Sie Ihr Abgasmodul mit den Abbildungen. Die genaue Gerätebezeichnung finden Sie auch auf dem Typenschild des jeweiligen Abgasmoduls.

SIE HABEN EIN AVL DIGAS 440/HGA 400/DIGAS 2200:

An der Geräteunterseite des AVL /HGA 400/DiGas 2200 befindet sich das Typenschild.

1. Schreiben Sie, mit einem wasserfesten Stift, die Gerätenummer auf den neuen Aufkleber ZB8534.
2. Überkleben Sie den alten Aufkleber am Typenschild an der gekennzeichneten Stelle mit dem Aufkleber ZB8534.

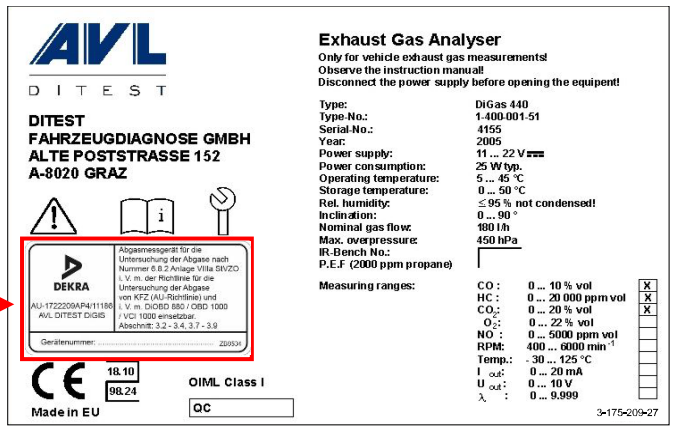

Datenänderung vorbehalten. Alle Daten gültig zum Zeitpunkt der Drucklegung

SIE HABEN EIN AVL DIGAS 480:

Das Typenschild des AVL DiGas 480 mit der Identnummer 3-175-217-01
befindet sich an der Unterseite des Gerätes.

1. Schreiben Sie, mit einem wasserfesten Stift, die Gerätenummer, die sich auch auf dem Aufkleber befunden hat, auf den neuen Aufkleber ZB8536.
2. Überkleben Sie den alten Aufkleber am Typenschild an der gekennzeichneten Stelle mit dem Aufkleber ZB8536.

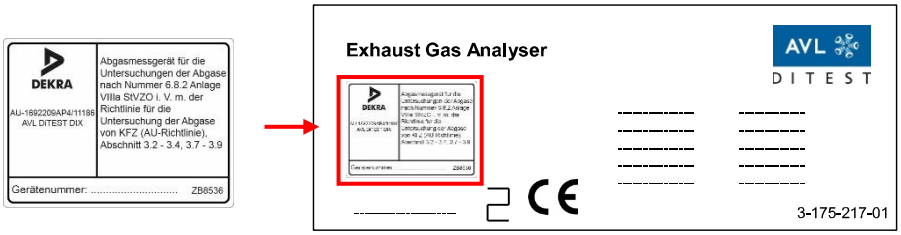

Datenänderung vorbehalten. Alle Daten gültig zum Zeitpunkt der Drucklegung

SIE HABEN EIN AVL DISMOKE 480:

Der Aufkleber des AVL DiSmoke 480 mit der Identnummer ZB7172 oder ZB8131 befindet sich an der Unterseite des Gerätes.

1. Schreiben Sie, mit einem wasserfesten Stift, die Gerätenummer auf den neuen Aufkleber ZB8535.
2. Überkleben Sie den Aufkleber (Aufkleber ZB7172 oder ZB8131) an der gekennzeichneten Stelle mit dem Aufkleber ZB8535.

SIE HABEN EIN AVL DITEST GAS 1000 ODER AVL DITEST GAS 1000 / 2301:

Das Typenschild des AVL DITEST Gas 1000 befindet sich an der Seite des Gerätes (neben Filter und Gasanschluss „GAS IN“). Am AVL DiTEST Gas 1000 2301 (Gerät mit Display) befindet sich zwei Aufkleber, einer seitlich an der Front und einer auf der Unterseite des Geräts. Es müssen beide überklebt werden (mit ZB8537_1 an der Unterseite und ZB8537_2 an der Front). Je nach Gerätekonfiguration kann der Aufkleber entweder die Identnummer ZB7936, ZB8054, ZB8060 oder ZB8386D haben.

1. Schreiben Sie, mit einem wasserfesten Stift, die Gerätenummer auf den Aufkleber ZB8537(_1).
2. Überkleben Sie die Aufkleber ZB7936, ZB8054, ZB8060 oder ZB8386D mit dem/den Aufkleber/n ZB8537(_1/_2).

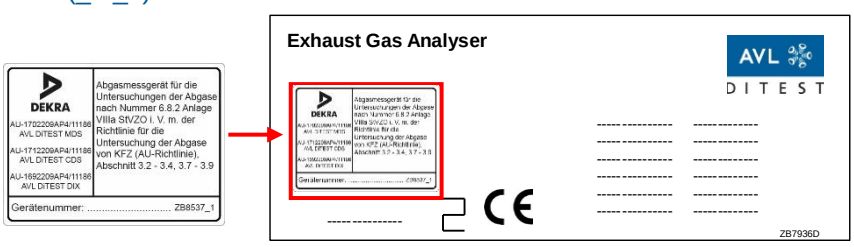

Datenänderung vorbehalten. Alle Daten gültig zum Zeitpunkt der Drucklegung

SIE HABEN EINEN AVL DITEST COUNTER STANDALONE (WT) ODER MOBILE:

AVL DiTEST Counter standalone (WT):

Das Typenschild des AVL DITEST Counter standalone (WT) befindet sich an der Rückseite des Geräts (über den USB-Anschlüssen).
Bringen Sie den Aufkleber ZB8538 neben dem Typenschild an.

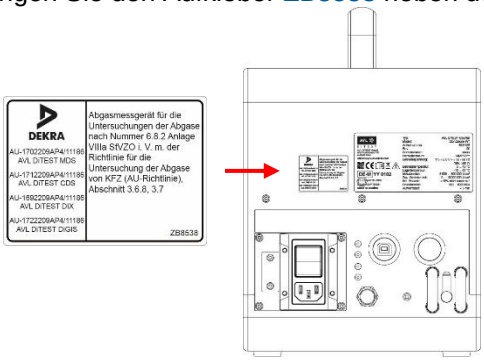

AVL DiTEST Counter mobile:

Prüfen Sie zuerst, wo sich der Kalibrieraufkleber auf Ihrem AVL DiTEST Counter mobile befindet.
Der Kalibrieraufkleber befindet sich an der Front entweder rechts unten oder rechts mittig. Er ist in folgender Abbildung blau eingezeichnet:

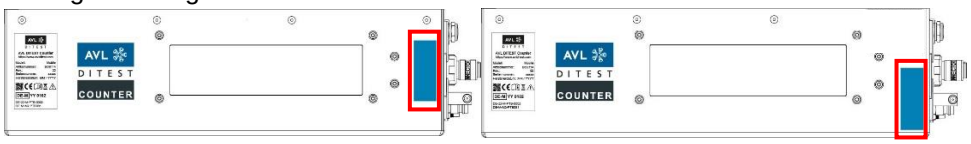

Kalibrieraufkleber rechts mittig Kalibrieraufkleber rechts unten

Ihr Kalibrieraufkleber befindet sich rechts unten:

Bringen Sie den Aufkleber ZB8538 rechts oben an der Front an:

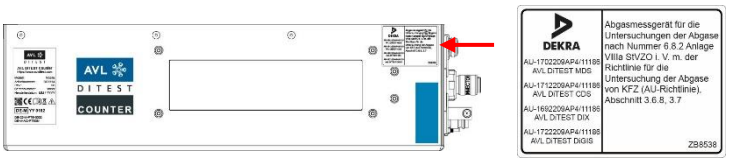

Ihr Kalibrieraufkleber befindet sich rechts mittig:

1. Ziehen Sie den Kalibrieraufkleber ab und bringen Sie ihn erneut rechts unten an:

2. Bringen Sie den Aufkleber ZB8538 rechts oben an der Front an:

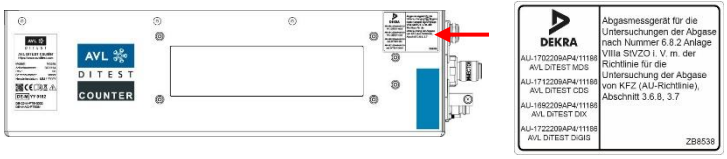

Datenänderung vorbehalten. Alle Daten gültig zum Zeitpunkt der Drucklegung